


HUMIPRO+



1. Otočte krytem od nádrže a vyšroubujte jej
2. Naplňte nádrž čistou čerstvou vodou
3. Umístěte nádrž zpět na základnu kam zapadne
4. Zapojte zvlhčovač do elektriny a stiskněte tlačítko ON/OFF

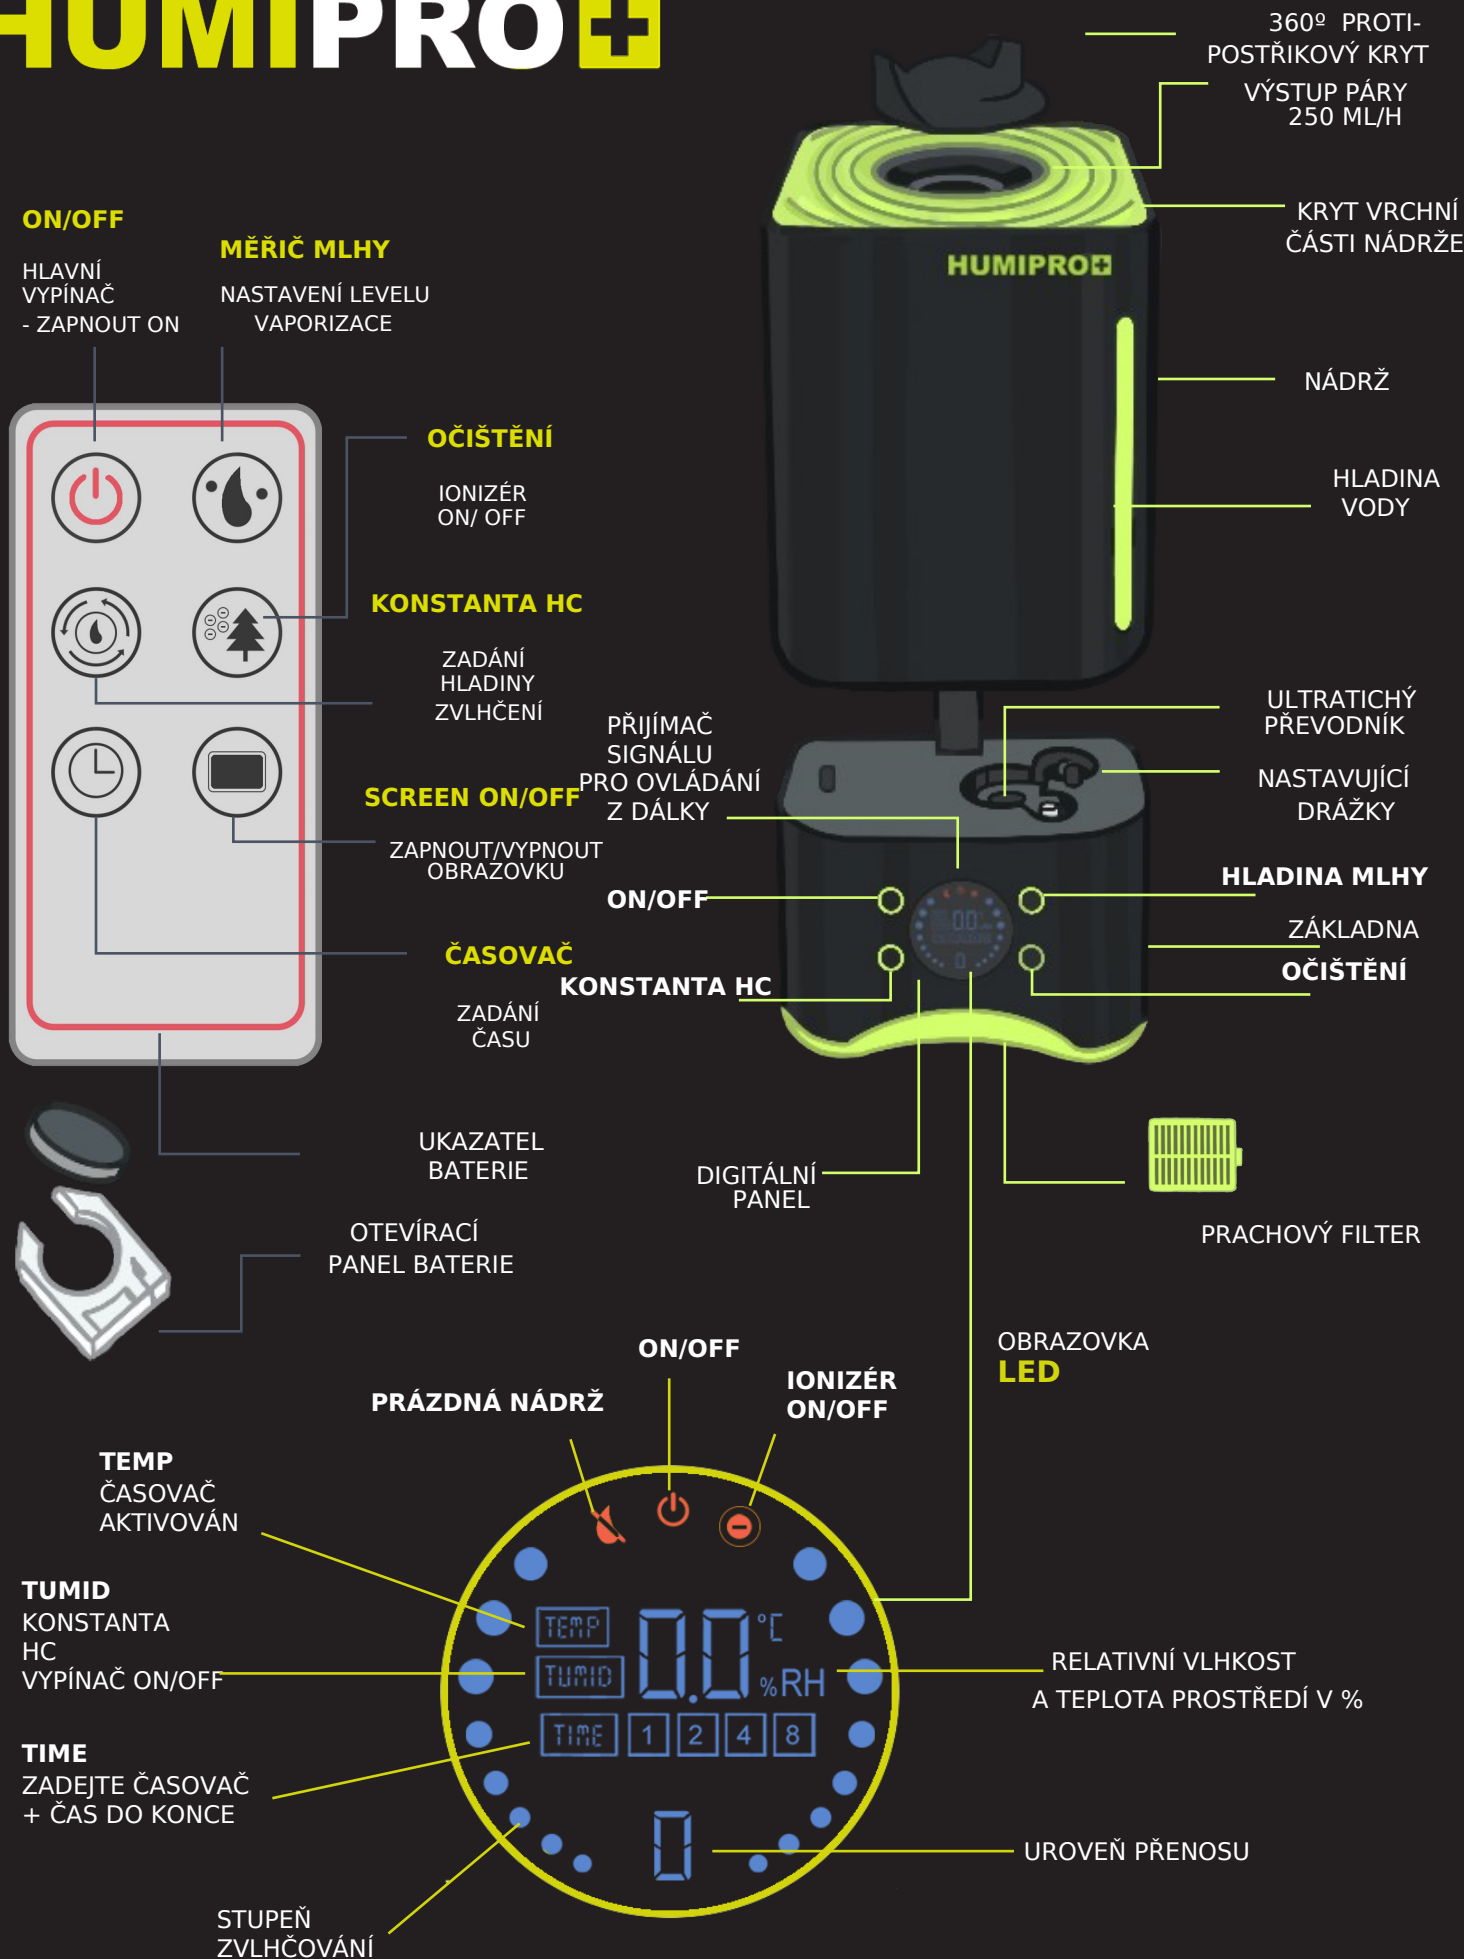

Maximální teplota 40°C



5. Zadejte služby a konfigurujte podle potřeby



6. Měříš mlhy
Nastavte úroveň mlhy



7. OČISTIT
Opakujte pravidelně ke zlepšení přenosu ionů mlhy

lvl 1: 150 ml/H
lvl 2: 200 ml/H
lvl 3: 250 ml/H



8. KONSTANTA HC

Vyberte hladinu dosáhnutí vlhkosti. Zvlhčovač se vypne jak dosáhne požadované vlhkosti, tímto se vyhneme nemocem and plísním.

Zmáčknutím **constant** tlačítka se dostanete do nastavení
-50%-55%-60%-65%
-70%-30%-35%-40%
45%-50%. **cancel**



9. TIMER

Zmáčknutím **timing** tlačítka nastavíte 1, 2, 4, a 8 hodin soustavného chodu a poté se zvlhčovač vypne automaticky




10. VYPNUTÍ OBRAZOVKY

Zmáčknutím tohoto tlačítka vypnete obrazovku a necháte zvlhčovač pracovat



11. SIGNAL PRÁZDNÉ NÁDRŽE

Když se rozsvítí tato funkce na obrazovce je potřeba přilít čerstvou vodu. Pokud voda zvlhčovači dojde, vypne se automaticky

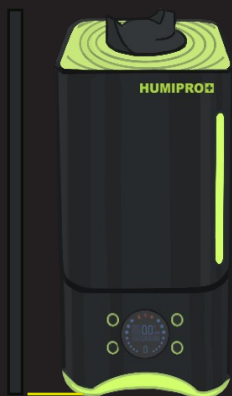

12. Umístěte zvlhčovač na rovný povrch a odstavte ho 10cm od zdi at se vyhnete procesu kondenzace
13. Potřeba čištění spotřebiče:

Vzdálenost mezi zdi v místnosti a zvlhčovačem HUMIPRO

Zed' v místnosti

- + čištění nádrže.
- + čištění převodníku.
- + čištění filtru.
- + základní čištění

GARDEN
HIGHPRO

