


návod k použití

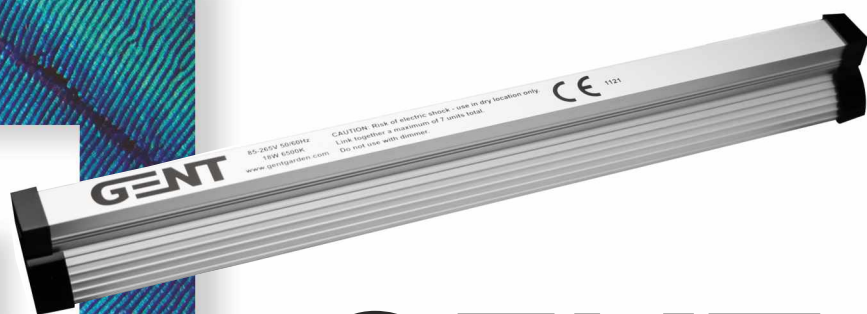

GENT /

G-LED 18W

s vypínačem/časovačem

Malé LED svítidlo

podporuje díky svému spektru rostliny v růstové fázi a hodí se i pro domácí pěstování microgreens a drobných bylinek.

KLÍČOVÉ PŘEDNOSTI

- / optimalizované růstové spektrum
- / technologie samočinného chlazení
- / snadné a rychlé zapojení
- / varianta s časovačem a automatickým řízením světelné periody
- / variabilní instalace
- / možnost rozšíření až na 7 světel v jednom obvodu
- / nízká spotřeba
- / dlouhá životnost

BALENÍ OBSAHUJE

- / 1x svítidlo GENT G-LED 18W
- / 1x napájecí kabel s vypínačem a EU zástrčkou
- / 1x balení závěsných svorek a šroubků





INSTALACE

Na horní povrch svítidla připevněte závěsné svorky (dle požadavku na instalaci, hmoždinky, na držáček).

Nainstalujte osvětlení podle svých potřeb (zavěšení do stojanu/boxu, pevná instalace do zdi/na dřevo, horizontálně i vertikálně).

Na konci LED svítidla se nacházejí přípojky napájecích kabelů a/nebo prodlužovacích kabelů.

Kabel(y) zapojte do svítidla a ujistěte se, že jsou pevně uchycené.

Nyní můžete napájecí kabel zapojit do sítě.

Pomocí vypínače na napájecím kabelu můžete světlo zapínat a vypínat ručně.

U verze GENT G-LED 18W s časovačem můžete nastavit automatické střídání světla a tmy.

Do jednoho obvodu lze zapojit maximálně 7 svítidel.

Pro resetování fotoperiody vypojte svítidlo ze sítě a znovu zapněte.

OVLÁDÁNÍ SVĚTELNÉHO SPÍNAČE S ČASOVAČEM

U svítidla LED GENT G-LED 18W bez časovače

je možné jen zapínání ručně nebo pomocí digitálních/mechanických spínacích hodin.

U svítidla LED GENT G-LED 18W s časovačem

lze řídit intervaly, kdy je světlo zapnuté.

12H 12 hodin zapnuté / 12 hodin vypnuté

16H 16 hodin zapnuté / 8 hodin vypnuté

18H 18 hodin zapnuté / 6 hodin vypnuté

Tlačítkem SET přepínáte mezi intervaly. Po správném nastavení a spuštění režimu zabliká 3x příslušná dioda.

PŘÍKLADY

V 8:00 zapnete svítidlo a zmáčknete 12H.

Ve 20:00 se světlo samo vypne.

Další den ráno v 8:00 se znovu zapne.

V 8:00 zapnete svítidlo a zmáčknete 16H.

V 24:00 se svítidlo samo vypne.

Další den ráno v 8:00 se znovu zapne.

V 8:00 zapnete svítidlo a zmáčknete 18H.

V 2:00 se svítidlo samo vypne.

Další den ráno v 8:00 se znovu zapne.



UPOZORNĚNÍ


Chraňte svítidlo před vodou a vlhkostí.
Vždy zajistěte, aby kolem svítidla proudil vzduch.
Napájecí kabel nepřipojujte násilím
(lze ho nasadit jen jedním směrem).
Vyhněte se přímému pohledu do zapnutého svítidla.

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

- / Nastavitelný stojan pro 1 nebo 2 LED svítidla
- / Pevný stojan pro 1 nebo 2 LED svítidla
- / Daisy Chain kabel pro zapojení dalších světel
- / Skleníky pro 1 nebo 2 GENT LED 18W svítidla
- / Náhradní Eye Hook háčky pro zavěšení



SVĚTELNÉ SPEKTRUM

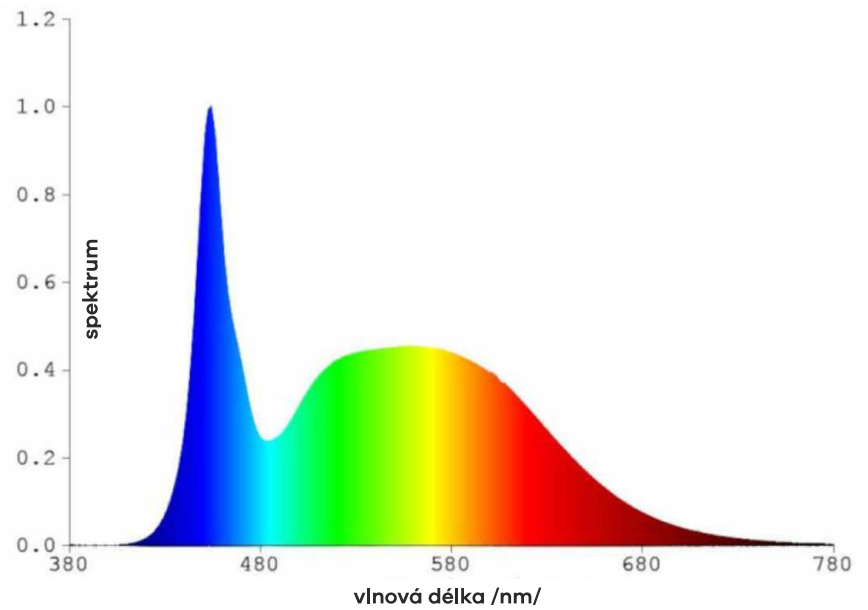

TECHNICKÁ SPECIFIKACE:

Příkon: 16-18W

Napětí: 85-265V

Svítivost: 1980 lm

Teplota chromatičnosti: 6500 K

Životnost: až 50000 hodin

Záruka: 2 roky

Napájecí kabel: 2 m

Rozměry: 479x59x46 mm

Hmotnost: 0.5 kg

VÝHRADNÍ DISTRIBUTOR

Naarden International s.r.o.

Na Hůrce 1077/4, 161 00 Praha 6 Ruzyně

+420 602 763 564

info@naarden.cz

www.naarden.cz

naarden