

# 4RS-2

## Sada stanice zařízení

4RS-2 je univerzální sada modulů se 4 výstupy, kterou lze přímo připojit k ovladači Tent-X pomocí kabelů RJ12. Zabírá 4 moduly zařízení z ovladače a je dodáván se 4 výstupy, které jsou standardně nastaveny zleva doprava, včetně DSTx1, DSHx1 a DSPx2. Napájecí kabel je připojen přímo do zásuvky, takže instalace je rychlá a snadná. S celkovým proudem 15A mohou uživatelé napájet více zařízení najednou, přičemž každý výstup je schopen poskytnout až 15A.



## Specifikace

4RS-2

### Vstupní napětí

Vstupní napětí 120VAC, 60Hz

### Maximální výstupní napětí

Maximální výstupní napětí 100-240VAC, 50/60Hz

### Maximální výstupní proud

Maximální výstupní proud 15A

### Max vstupní proud

Max vstupní proud 15A

### Rozměry balení

Velikost 10,83" / 275 mm (D) x  
6,89" / 175 mm (Š) x  
3,94" / 100 mm (V)

Celková hmotnost 3,31 lb / 1,50 kg

### Pracovní prostředí

Teplota 32-104 °F (0-40 °C)

Vlhkost vzduchu 90 %


### Obsah balení

Sada stanice zařízení 1ks

## Spojit

4RS-2

### CONNECTION DIAGRAM

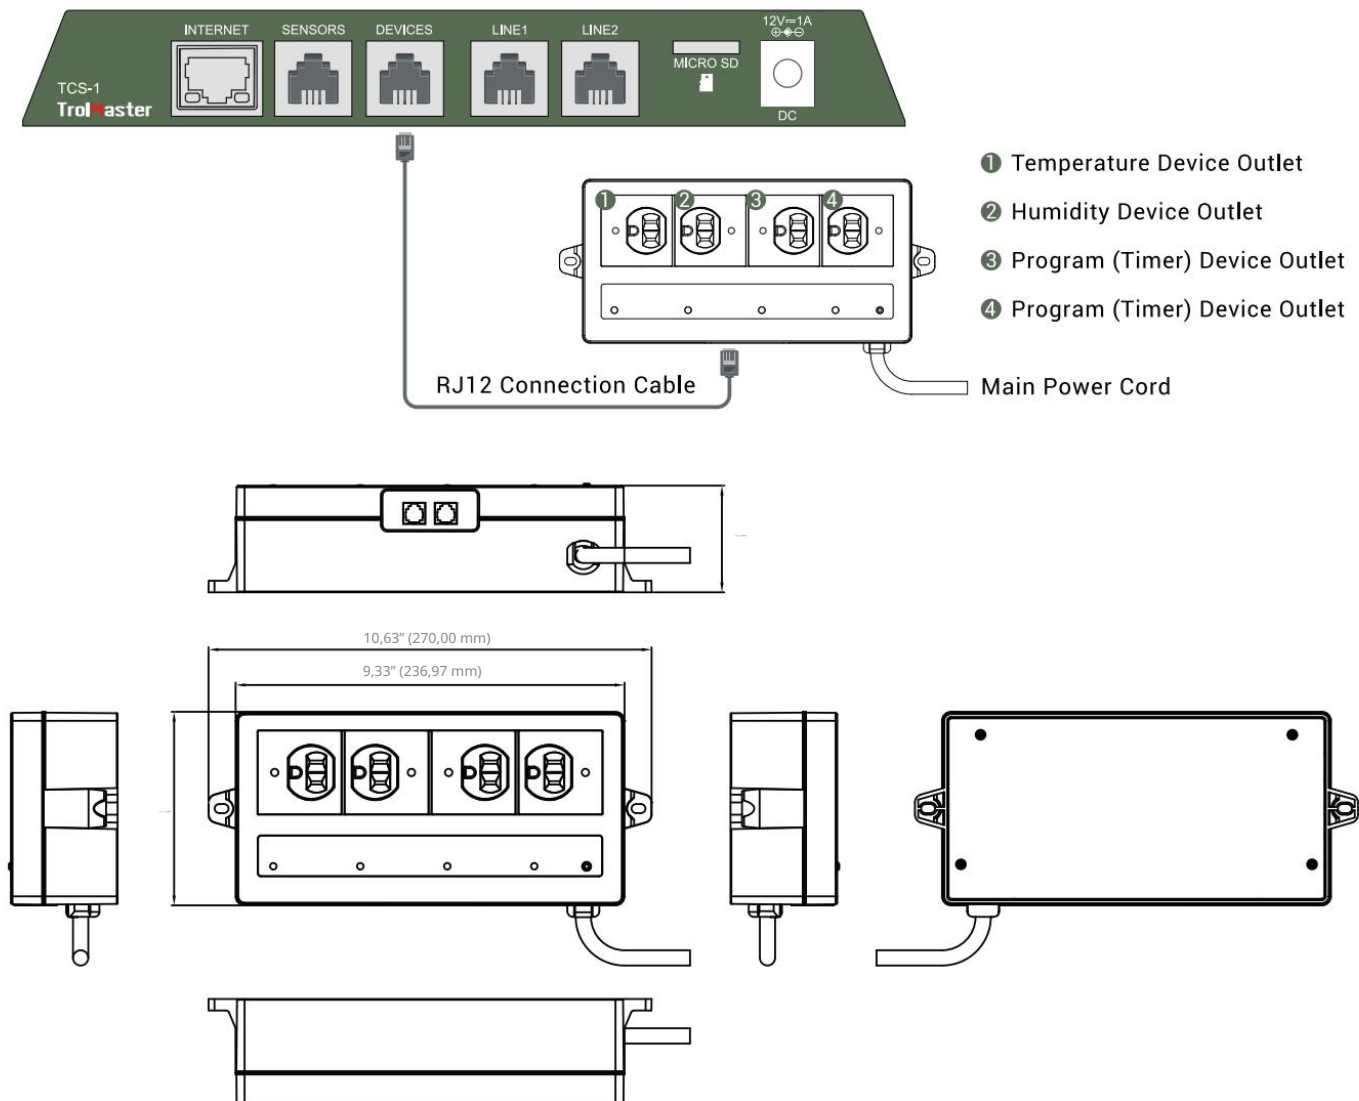

RoHS