



BETA-2 řezaný list

Funkce

- Vestavěná fotobuňka detekující denní a noční stav
- LED displej, snadná obsluha
- Zvyšuje nebo snižuje rychlost ventilátoru na základě nastavené hodnoty
- Senzor s 16 stop dlouhým kabelem pro těsné umístění k vrchlíku rostliny

Přehled

BETA-2 může ovládat ventilátory s proměnnými otáčkami pomocí aktuální teploty zvýšit nebo snížit rychlost ventilátoru. Zvýšením otáček ventilátoru dojde k chlazení zvýšené... snížení rychlosti ventilátoru sníží chladicí kapacitu. Pomocí BETA-2 in tento způsob poskytuje VELMI hospodárný a efektivní způsob nakládání s teplem v interiéru uzavřený prostor.



M Specifikace produktu

Dimenzionální Diagram

Obsah balení

1x Ovladač ventilátoru

1 x snímač teploty

Vstupní napětí

120V AC

Hodnocení pojistky

6A/250V

Pracovní prostředí


Teplota 32-122°F, vlhkost <90%

Rozměry balení

275 mm (D) x 85 mm (Š) x 95 mm (V)

GW na balení

0,56 kg

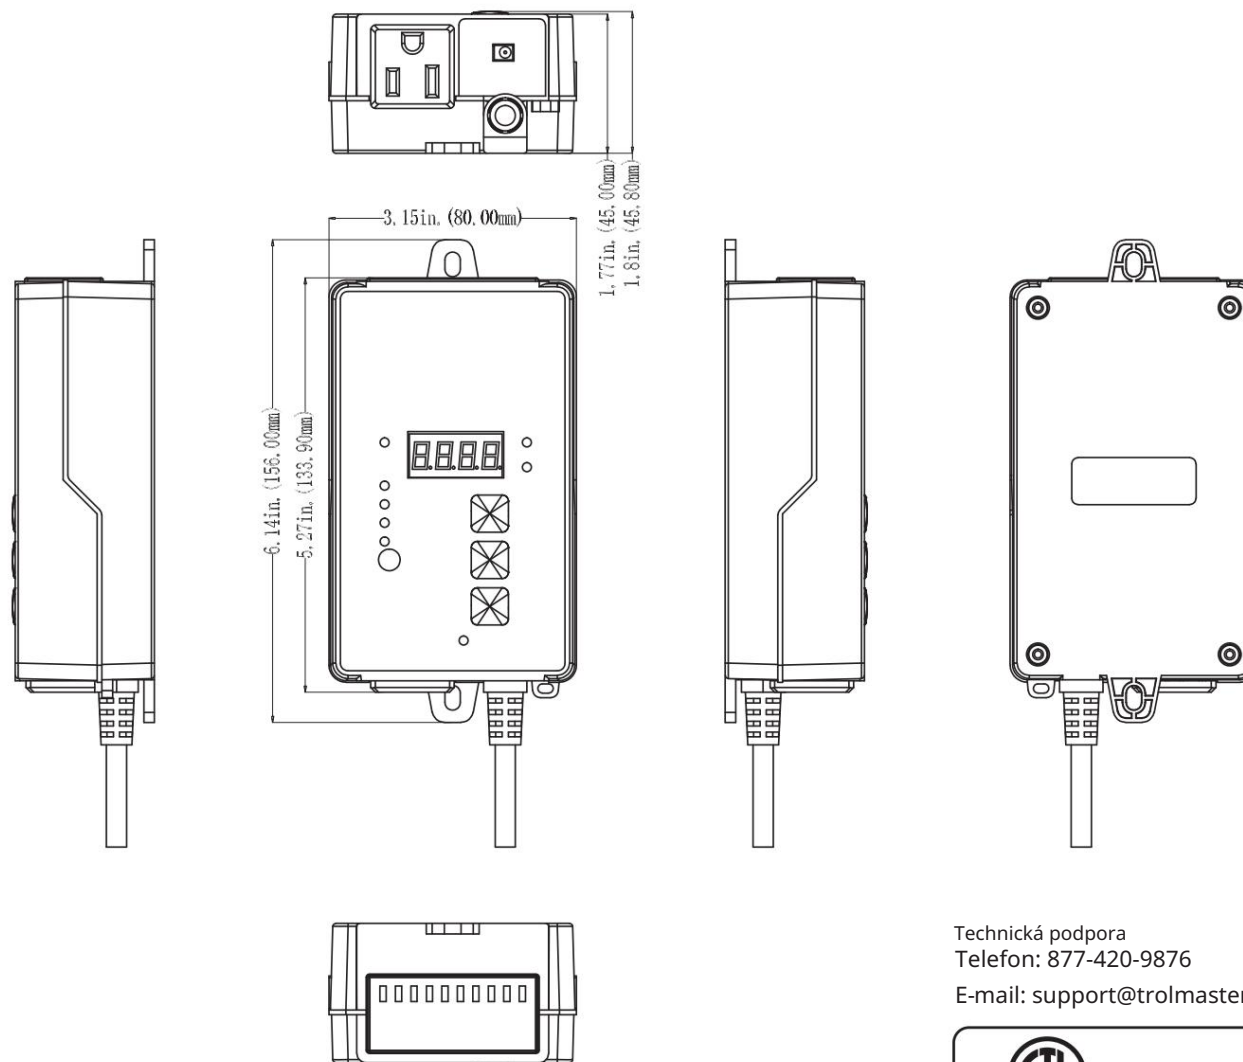

Technická podpora
Telefon: 877-420-9876
E-mail: support@trolmaster.com

