

DSH-2

Zařízení pro zvlhčování 240V

Moduly TrolMaster DSH-2 Humidity 240V Device Station umožňují uživateli snadno připojit a ovládat standardní zvlhčovací nebo odvlhčovací zařízení k Hydro-X. Moduly DSH mají jmenovitý proud 10 A.

***Upozornění:** DSH-2 používejte s odvlhčovači, které odebírají méně než 7 ampérů, abyste se vyhnuli proudovému přetížení.



Specifikace

DSH-2

Vstupní napětí

Napětí 100-240V~, 50/60Hz

Výstupní proud

Aktuální 10A

Výstupní napětí

Napětí 100-240V~, 50/60Hz

Pracovní prostředí

Teplota 32-122 °F (0-50 °C)

Vlhkost vzduchu 90 %

Obsah balení

Zařízení pro zvlhčování 240V 1ks

16ft kabel RJ12 1ks

4ft kabel RJ12 1ks

T-Splitter RJ12 1ks

Rozměry balení

Velikost 3,35"/85 mm (D) x
3,15"/80 mm (Š) x
3,54"/90 mm (V)

Celková hmotnost 12,0 oz / 340 g

Stav LED indikátoru




LED indikátor	Stav modulu
Rychle blikající zelená	Modul není adresován hlavnímu ovladači, modul OR ano nemají dobré spojení s hlavním ovladačem. *Poznámka: Stiskněte malé tlačítko adresy/odkazu na modulu, když nejprve nainstalován.
Pomalou bliká zeleně	Modul je adresován a připojen k hlavnímu ovladači a je aktuálně VYPNUTO.
Plně zelená	Modul je adresovaný, připojený a aktuálně zapnutý.
Blikající červená	Modul je přetížený. Resetujte přetížení odpojením modulu ze zdroje napájení.

Spojít

DSH-2

CONNECTION DIAGRAM

(HCS-1/HCS-2/HCS-3)

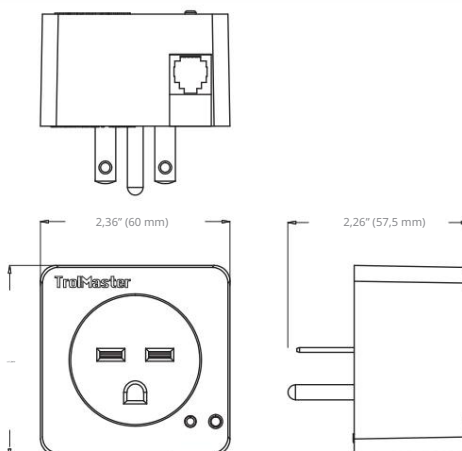

RoHS